

食器洗い乾燥機用分岐止水栓

THF22型



商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

1

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)





取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。





- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

 警告	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	は、してはいけない「禁止」内容です。		は、必ず実行していただく「強制」内容です。
--	--------------------	---	-----------------------



 警告	
 分解禁止	<p>この説明書に記載された項目以外は分解しない</p> <p>破損して、やけど・けがをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
 接触禁止	<p>湯側分岐の場合、分岐止水栓には直接、触れない</p> <p>給湯側のため高温になっており、やけどをするおそれがあります。</p>
 必ず実行	<p>水抜きする場合は必ず分岐止水栓のハンドルを閉じてから行う</p> <p>高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。</p>
	<p>水抜きする場合は必ず手を保護したうえで 行う</p> <p>たまっている湯が出て、やけどをすることがあります。</p>
	<p>食器洗い乾燥機の給水ホースを取り外す場合は、止水栓または配管部の元栓を閉めてから取り外す</p> <p>高温の湯が出てやけどをしたり、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>

 注意	
 禁止	<p>強い力や衝撃を与えない</p> <p>破損して、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>凍結が予想される場所に設置しない</p> <p>部品が破損し、水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
 必ず実行	<p>TKHG31PW型・TKG33U2型以外の水栓には接続しない</p> <p>水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>止水栓または配管部の元栓は、必ず食器洗い乾燥機の給水ホースを接続したあと開く</p> <p>水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>取り付け完了後、接続部からの水漏れがないか、よく確認する</p> <p>水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
 必ず実行	<p>食器洗い乾燥機を使用しないときは、必ず分岐止水栓のハンドルを「止」に回すこと</p> <p>水漏れにより家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。</p>
	<p>食器洗い乾燥機の耐熱温度より高い給湯しかできない場合は、水側分岐口に接続する</p> <p>食器洗い乾燥機の故障の原因となります。</p>

2

部品の確認

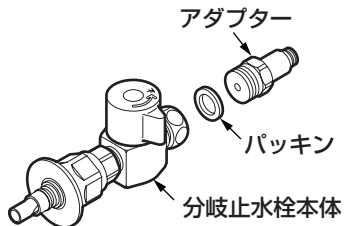


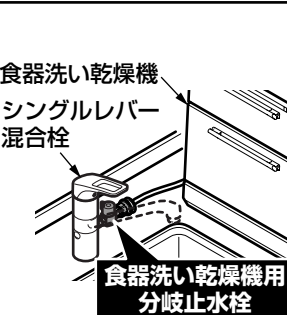
次の部品があることを確認してください。

食器洗い乾燥機用分岐止水栓	その他
 <p>アダプター パッキン 分岐止水栓本体</p>	 <p>六角棒レンチ (対辺：4mm) TOTO 施工・取扱 説明書</p>

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

3

完成図

食器洗い乾燥機	
湯側分岐	水側分岐
<p>水栓の左側設置</p> 	<p>水栓の右側設置</p>  <p>※水栓の後方に40mmのスペースが必要です。</p>
<p>水栓の左側設置</p>  <p>※水栓の後方に40mmのスペースが必要です。</p>	<p>水栓の右側設置</p> 

※1 連結管の接続方法については、連結管に同梱の施工説明書をご確認願います。

4-1

施工手順

重要

1 元栓を閉める


止水栓または配管部の元栓を閉める。

2 ふさぎふたの取り外し

- ①精密ドライバーまたは先端の細いマイナスドライバーなどで水栓の水側分岐口または湯側分岐口のキャップを外す。
- ②ふさぎふたを六角棒レンチ(対辺：4mm)またはマイナスドライバーなどで取り外す。


注意

- 取り外したキャップとふさぎふたおよび六角棒レンチは大切に保管してください。
- めっき表面を傷つけないように注意してください。

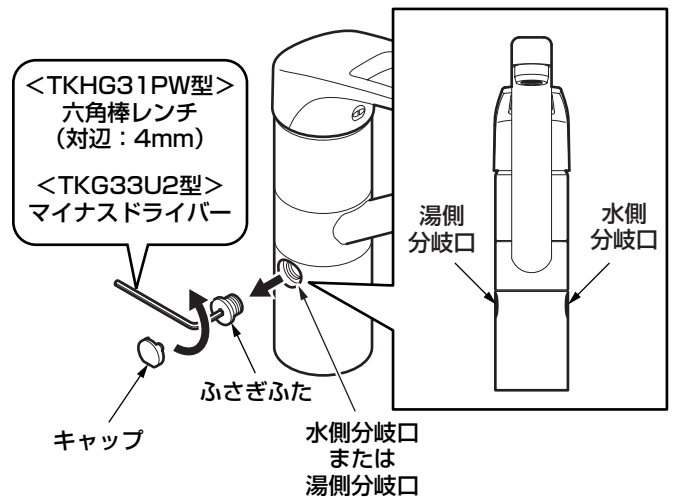

3 アダプターの取り付け


分岐口にアダプターを工具でしっかり取り付ける。

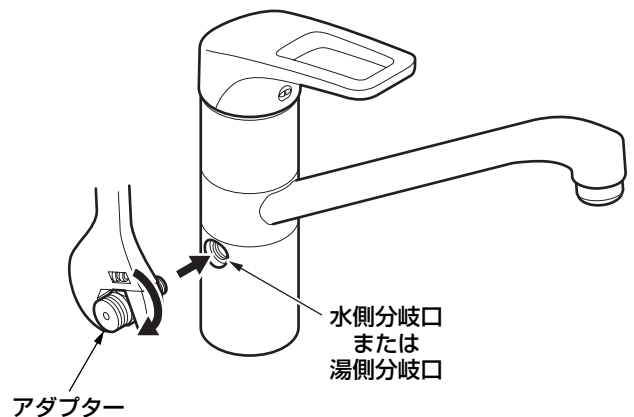

裏面へつづく


4 分岐止水栓本体の取り付け

アダプターを固定して、分岐止水栓本体をしっかり取り付ける。

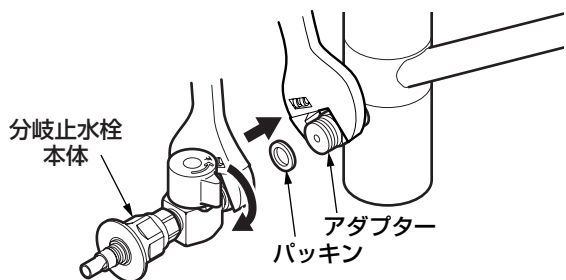

注意


- 水側分岐の場合、ハンドルのレバーの向きが奥になります。

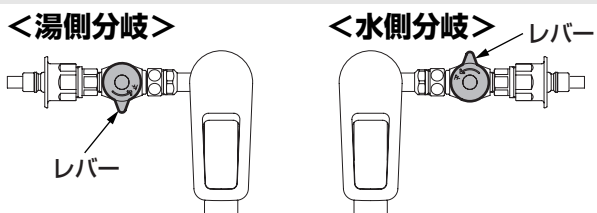


- アダプターの六角面を工具で固定し、アダプターが回らないようにして取り付けてください。アダプターが回ると、接続部が破損し、水漏れのおそれがあります。

5 ワンタッチ継手の接続

- ①食器洗い乾燥機のワンタッチ継手を取り付ける。ストッパーの根元を押さえ、ワンタッチ継手を引き下げ、ボールが見えた状態で緊急止水弁に差し込み、ストッパーをリングに引っ掛けてください。

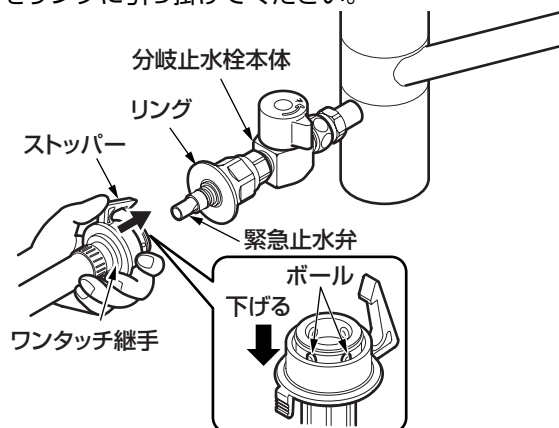


- ②ワンタッチ継手を横向きに強く引っ張り、抜けを確認する。ワンタッチ継手が確実に取り付けられていないと、ワンタッチ継手が抜けることがあります。

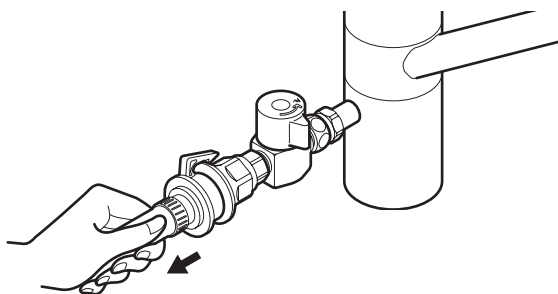

6 元栓を開く

ハンドルが「閉」の状態になっていることを確認し、止水栓または配管部の元栓を開く。

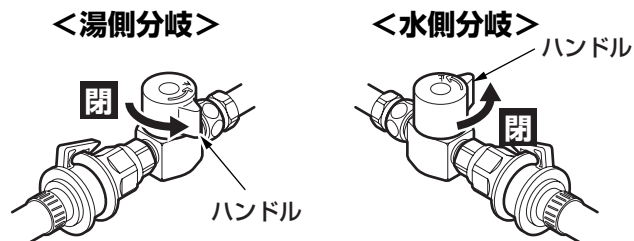

注意


接続部からの水漏れがないか特に注意して確認してください。

5-1 使いかた


食器洗い乾燥機を使用する

ハンドルを時計まわりに回す。

<湯側分岐>



<水側分岐>




お願い


- 食器洗い乾燥機を使用しないときはレバーを"止"に回してください。

ワンタッチ継手に圧力がかかったままで放置すると、ワンタッチ継手が抜けることがあります。

<湯側分岐>




<水側分岐>



豆知識

使用中にワンタッチ継手が外れても、水の力で緊急止水弁がふさがり、水は漏れません。次の要領でこの水の力(水圧)を逃がし、ワンタッチ継手を復帰させてください。

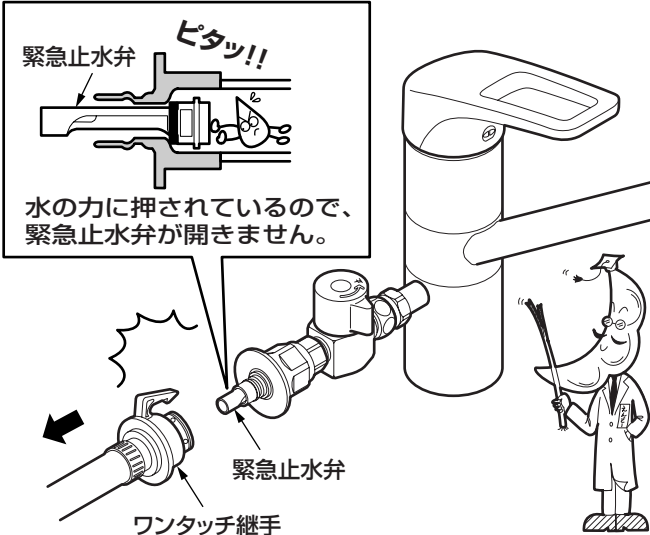


- ① ハンドルのレバーを「止」の位置まで回す。
- ② 緊急止水弁の先端をタオルなどで押さえつつまみ、上下(前後)左右に動かしながら押し込み、水を抜く。

注意

水抜きする場合は必ず手を保護したうえで行ってください。

たまっている湯が出て、やけどをするおそれがあります。

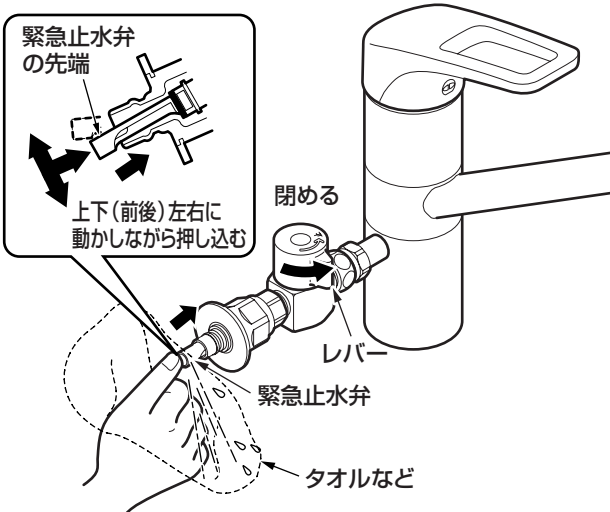

- ③ ワンタッチ継手を接続する。
4-2-5 「ワンタッチ継手の接続」参照
- ④ ワンタッチ継手がきちんと接続されているか確認する。

注意

食器洗い乾燥機用分岐止水栓および連結管(TN504-1:別売品)の上に物を置いたり、引っ張ったりしないでください。

お客様専用窓口

TOTO (株) お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…
093-951-2526 (有料) へ



商品のお問い合わせは



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休(一部地域を除く)

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話(PHSは除く)からのご利用は…

0570-05-1010 (有料) へ

TOTOメンテナンス(株)

TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00

土・日・祝日 10:00～18:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…

093-952-8682 (有料) へ



交換部品・別売品のご購入は

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社 TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>

