（単位：mm）

■アルコーブ排気カバーL38

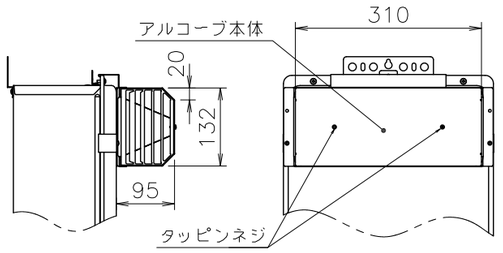

アルコーブ本体の取り付け方向を変えることで、
排気の吹き出し方向を変更することができます。

■底板よりの接続口高さ（mm）

ガス管	50
給湯	45
給水	48
電線管	24

	Ⓐ	Ⓑ
GQ−2039WS 20A	R3／4	R3／4
GQ−2039WS 15A	R1／2	R1／2

（機器上方よりの透視図）

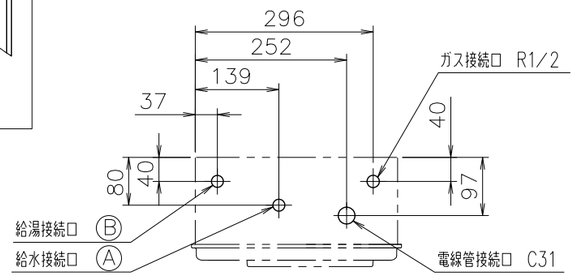



■ア部詳細（S＝1／2）

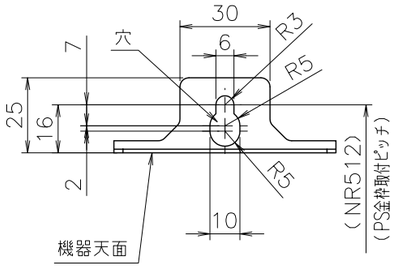

■イ部詳細（S＝1／2）

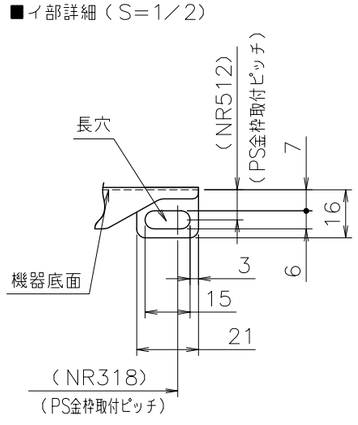

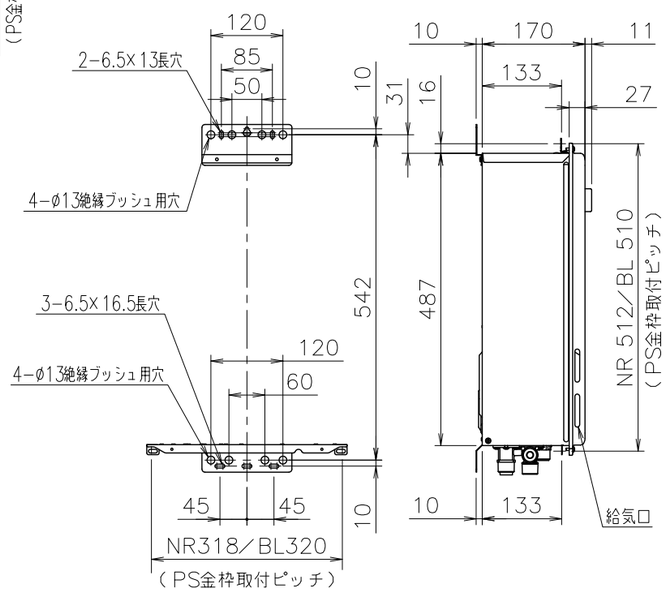

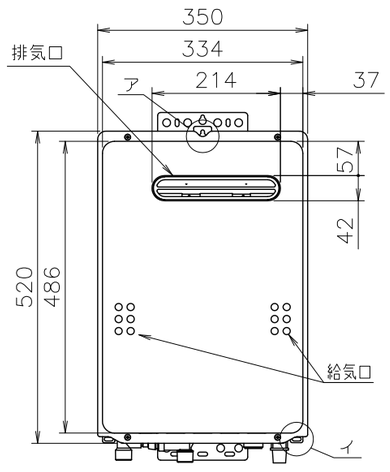

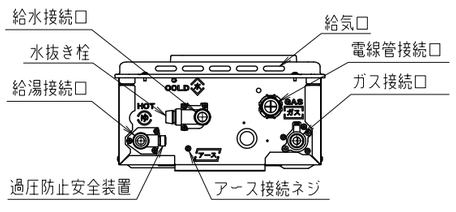

■仕様表

項目		仕様	
製品名		GQ−2039WS（BL）20A	GQ−2039WS（BL）15A
型式		GQ−2039WS	
型式適用ガス種		12A,13A,LPG	
種類	設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形	
	給排気方式	強制排気方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火	
使用水圧		98.1〜981kPa（1.0〜10.0kgf／cm²）	
最低作動流量・水圧		2.5L／min・9.81kPa（0.1kgf／cm²）	
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質量（本体）		15.0kg（満水時：15.5kg）	
接続口径	給水・給湯	R3／4（20A）	R1／2（15A）
	ガス	R1／2（15A）（TU接続可）	
	ドレン	――	
電気関係	電源	AC100V（50／60Hz）	
	消費電力	38W　凍結予防ヒータ：141W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m（機器外長さ）	
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅板、銅管	
本体外装色		GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4／1.0）	
騒音値（最大時：Aレンジ）		52dB以下（給湯：無響音室での測定値）	
排気温度		260℃以下	
ドレン排水量		――	
中和方式		――	
安全装置		立消え安全装置（フレームロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式） 凍結予防装置（F点スイッチ・電気ヒータ）、沸騰防止装置（サーミスタ） 空だき防止装置（水量センサ）、ファン回転数検出装置（ホールIC） 過電流防止装置（ヒューズ式）、停電時安全装置 誘導雷保護装置（ZNR）、漏電安全装置	
ソーラ接続		不可（本体操作時及びオートストップなしリモコン接続時は可ですが、設定温度にならない場合があります）	
付属部品		取付けネジ類一式	
別売品		<オートストップなしタイプのリモコン> 台所リモコンRC−7606M、浴室リモコンRC−7606S <オートストップありタイプのリモコン> 台所リモコンRC−7607M、浴室リモコンRC−7607S 増設リモコンRC−8001A,RC−8001B、 配管カバーH33−K、据置台D30、アルコーブ排気カバーL38 排気カバーC110　他	

■能力表（JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値）

項目		能力最大	能力最小
標準ガス消費量	都市ガス	41.6kW（35,800kcal／h）	4.30kW（3,700kcal／h）
	LPガス	41.6kW（2.97kg／h）	4.30kW（0.307kg／h）
給湯出力		3.49〜34.9kW（3,000〜30,000kcal／h）	
出湯量	水温＋25℃	20L／min	
	水温＋40℃	12.5L／min	
給湯能力		2.0〜20号	
湯温調節範囲		37〜48,60℃（13段階）	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

■浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給湯所要時間		
		160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
冬	5℃→42℃	約12分	約13分	約16分
春・秋	15℃→42℃	約9分	約10分	約11分
夏	25℃→42℃	約8分	約9分	約11分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	―
給水装置認証登録番号	OW1004

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。
※リモコンの対応個数は2個までです。

■固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様（付属部品）	設置種別	固定本数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN／本以上（木下地15mm）
		据置（上部固定有り）	2	0.2kN／本以上（木下地12mm）
RC・ALC壁固定	丸木ネジ（JIS）φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN／本以上（左記の木ネジとプラグとの場合せ時）
		据置（上部固定有り）	2	
PS固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN／本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記　1　PS金枠への取付は、”ア”、”イ”（2ヶ所）の穴を使用する。

注記	
	※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。 ※この製品は、低NOx仕様です。

適応金枠参考図面
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W340>（WN−01−0271）
PS金枠標準設置Ⅱ型GQ（W350×H520）シリーズ<W426>（WN−01−0297）

納入仕様図						
製品名	GQ−2039WS 20A、GQ−2039WS BL 20A GQ−2039WS 15A、GQ−2039WS BL 15A （アルコーブ排気カバー取付図）					
図名	名称寸法図					
尺度	1／10	原紙サイズ	A3	図番	WN−13−0060	
作成	2013. 8.13	調整	C	2017. 4.20	株式会社ノーリツ	