Panasonic

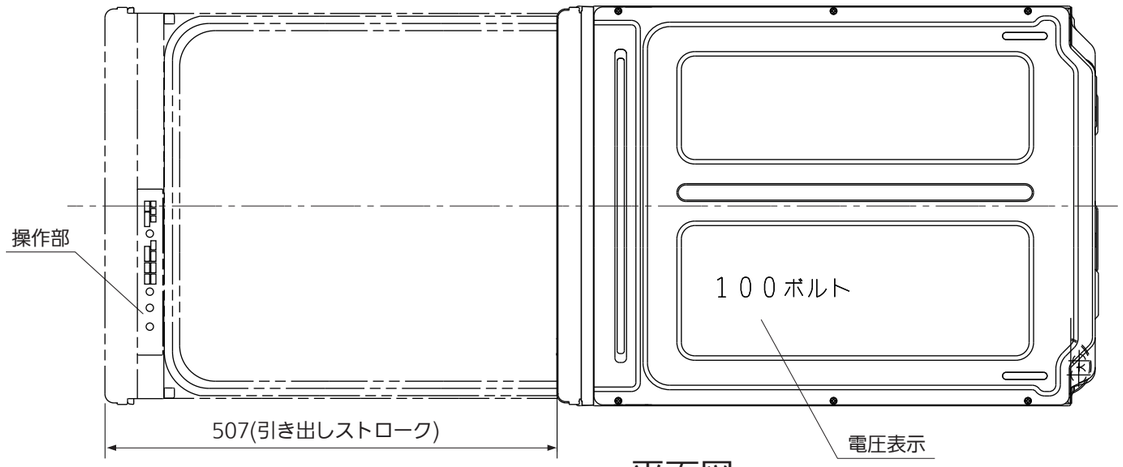

平面図

仕　様（仕様内容は性能向上その他の理由により変更することがあります。）

電源電圧	交流100V
周波数	50Hz／60Hz　共用
定格電流	50Hz／8.75A　60Hz9.0A
消費電力	洗浄モーター：50Hz/75W　60Hz/100W ヒーター　　：800W 最大消費電力：50Hz/875W　60Hz/900W
1サイクル標準消費電力	約0.8kwh
外形寸法	幅448×奥行608×高さ751～851
製品重量	約23kg
水道水圧	0.03～1.0Mpa（0.3～10kgf/cm^2）
洗浄方式	回転ノズル噴射式
すすぎ方式	ためすすぎ（給排水すすぎ）
乾燥方式	ヒーターとファンによる強制排気乾燥 ①加熱すすぎ後ヒーター加熱乾燥 ②ヒーター加熱乾燥のみ
洗浄温度	標準…洗浄温度52℃・加熱すすぎ67℃ 強力…洗浄温度62℃・加熱すすぎ67℃ 節電…洗浄温度35℃・加熱すすぎ60℃
制御方式	電子コントロール式
標準食器収納容量	44点
電気用品安全法 認証書番号 給水器具等認証書番号	0006-91028-014 W002-20013-003

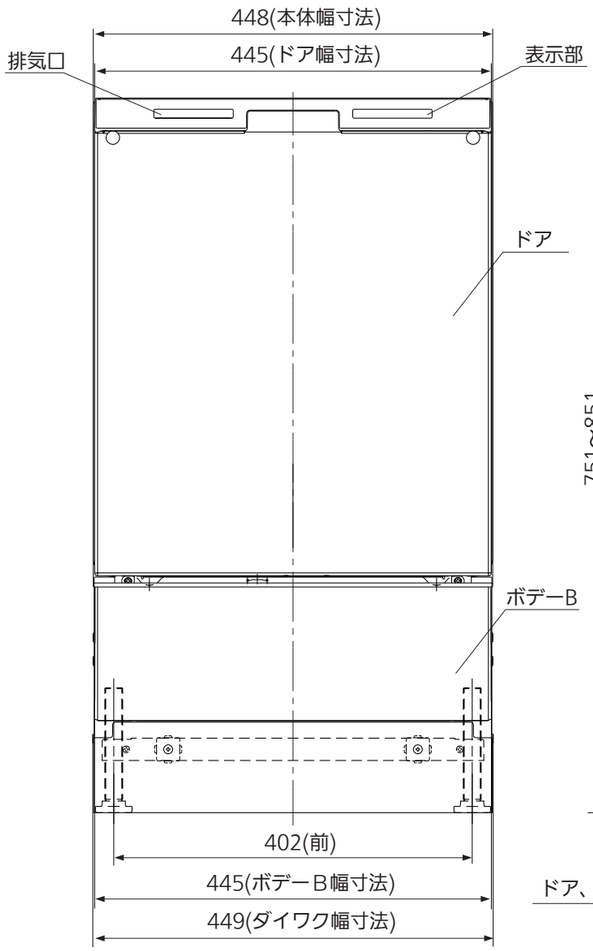

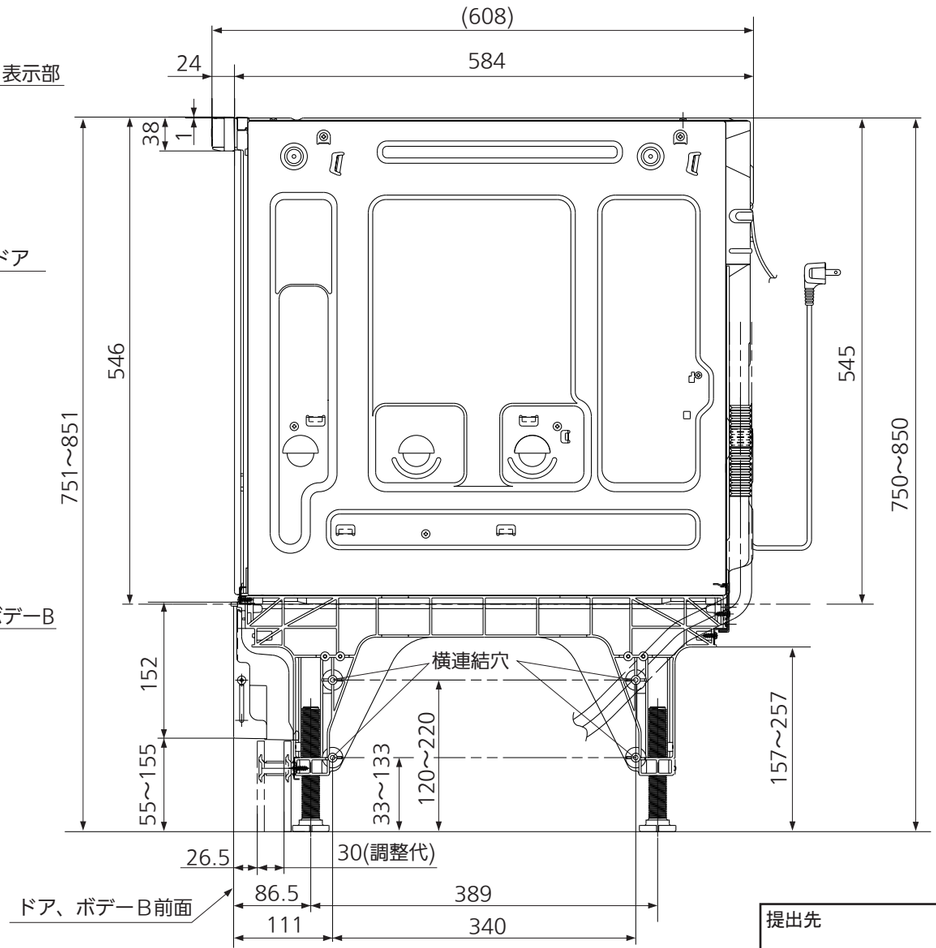

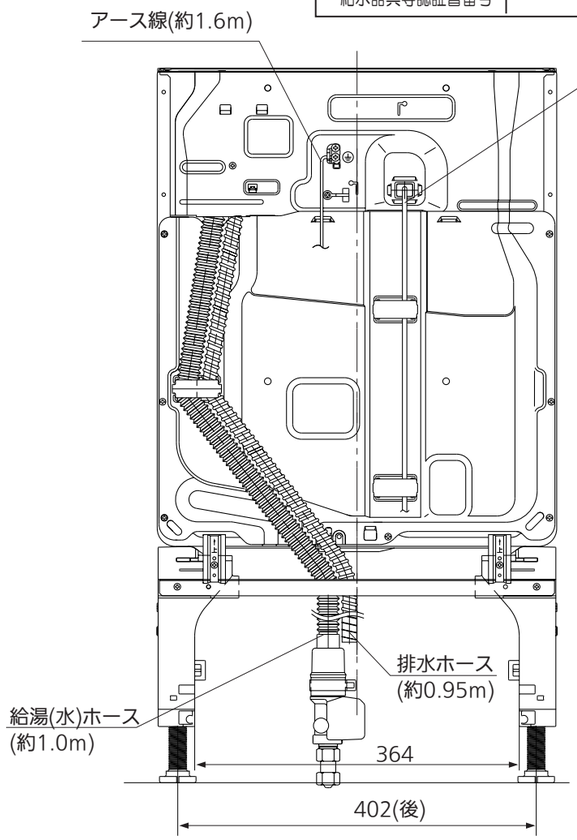

提出先		尺度	品名	食器洗い乾燥機	品番 NP-45MC6T
		図法 三角法	外形寸法図		
作成者 福井	作成日付 平成　年　月　日	検印	図番 整理No		改訂No 0

A3　パナソニック株式会社

※本図の原稿はA3サイズで作成されています。FAX受信先では、B4にアウトプットされますのでA3図面に拡大してご使用ください。
※本図面の縮尺サイズは、FAX・コピーのため精度が劣化し、原図とは若干誤差がありますのでご注意ください。