

組合せ部材一覧表


No	品名	品番	数	備考
1	アラウーノS 床排水・一巻地	CH1101WS	1	
2	リアウォーム在来用止水栓セット	CH110DFR	1	
3	コーナー手洗い自動	CH110TJK	1	
4	手洗いR用連結ホース	CH110RT08	1	

**主な仕様**

アンダール/ストリート兼用止水栓  
 ・ターントラップ式  
 ・機器：有機ガラス系 外郭ケース・便ふた：ABS樹脂  
 ・便座：PP樹脂 サイドカバー：PS樹脂 排水アジャスター：PVC樹脂  
 ・大：約5.7L 小：約4L  
 ・洗浄水量  
 ・洗浄操作：リモコン操作（自動機器洗浄機能付）  
 ・電源・最大消費電力：AC100V、50/60Hz、565W（寒冷地仕様は588W）  
 ・電源コード長さ：1m  
 ・使用水道圧範囲：手洗いなし 69kPa（16L/分：動水圧）～735kPa（静水圧）  
 ・手洗い付き 98kPa（16L/分：動水圧）～735kPa（静水圧）  
 ・エロンゲートサイズ  
 ・便座サイズ：WS：ホワイト NZ：エクセルライト UZ：エクセルダーク  
 ・色調

く手洗い>  
 ポール：有機ガラス系/トラップカバー：PS樹脂  
 水栓：自動水栓（消費電力6W）

(注1) 洗剤補充のため壁から375mm以上あけて設置して下さい。  
 (注2) 手洗い器と便器の距離は375～最長500mmまでです。  
 ※アラウーノ便器は不燃材ではありません。  
 ※アラウーノ設置の場合は、消防法関連法令および告示等に基づき設置してください。  
 ※市町村の施工条例によっては、タンクレス便器設置の際に逆止弁の取り付けを義務付けられる場合があります。その際は、別売の逆止弁ユニット（CH7912）を止水栓に取り付けてください。  
 ※給水取り付け可能範囲

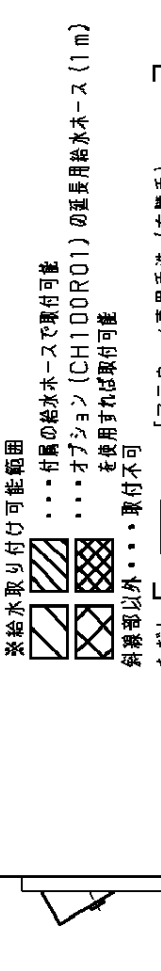

※右給水（向かって右側）の場合は、必ず専用の延長用給水ホース（CH100R01）を使用ください。市販のホースを使用されると流量が出ず、洗浄不良のおそれがあります。  
 ※必ず上水道に接続してください。  
 ※対応洗浄水ビッチは305～445mmです。幅木が設けられている場合は、幅木の前面からの寸法としてください。  
 ※床フランジは既設の床フランジを使用して頂くため、床フランジは同梱してありません。新築など既設床フランジがない場合は、別途Pシーリングレス床フランジ（CH120FR01）を手配ください。  
 ※アラウーノS用のコンセントは、接地種付コンセント [D種（第3種）接地工事] をご使用ください。  
 ※製品の背面にコンセントを配置しないでください。  
 ※電源プラグが抜けないようにします。  
 ※寒冷地仕様の場合は、コンセントが2ヶ所必要です。  
 ※寒冷地仕様かつ自動水栓の場合は、コンセントが3ヶ所必要です。

