
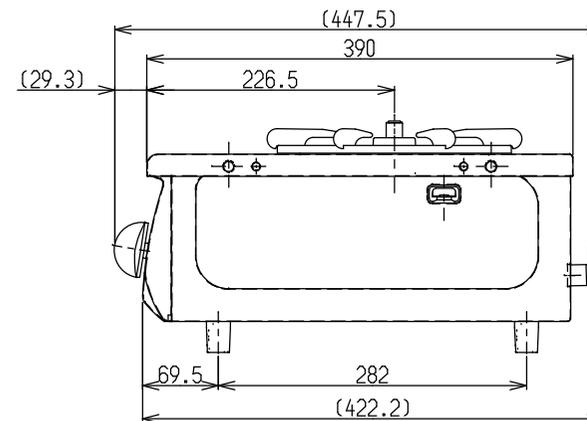


(注) コノ図ハール (左側: 強火カバーナー) 仕様ノモノヲ示ス。  
(-R仕様ハ強火カバーナーガ右側ニクル)

仕 様 表		
外形寸法 (mm)	高さ203 X幅564 X奥行422	
質量 (kg)	6.0	
ガス接続	9.5mmガス用ゴム管	
ガス消費量 (13A)	強火カバーナー	4.20kW
	標準バーナー	2.45kW
	全点火時	6.10kW
電源	DC3V (単1形アルカリ乾電池2個)	
コンロ温度センサー	強火力・標準バーナー	
トッププレートの種類	フッ素コート	

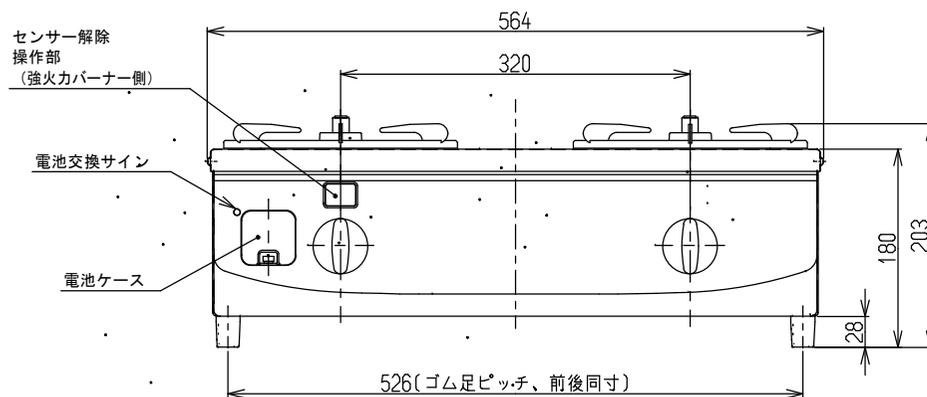

# リンナイ 住宅機器

外 観 図

リンナイ株式会社 名古屋市中川区福住町2番26号

品 名	テーブルコンロ ＜全口センサー＞	
型 式	RTS-336-2FTS (BK) -L/R RTS-336-2FTS (SL) -L/R	
尺 度	1: 5	